AquaDrain® HU / HU-EK

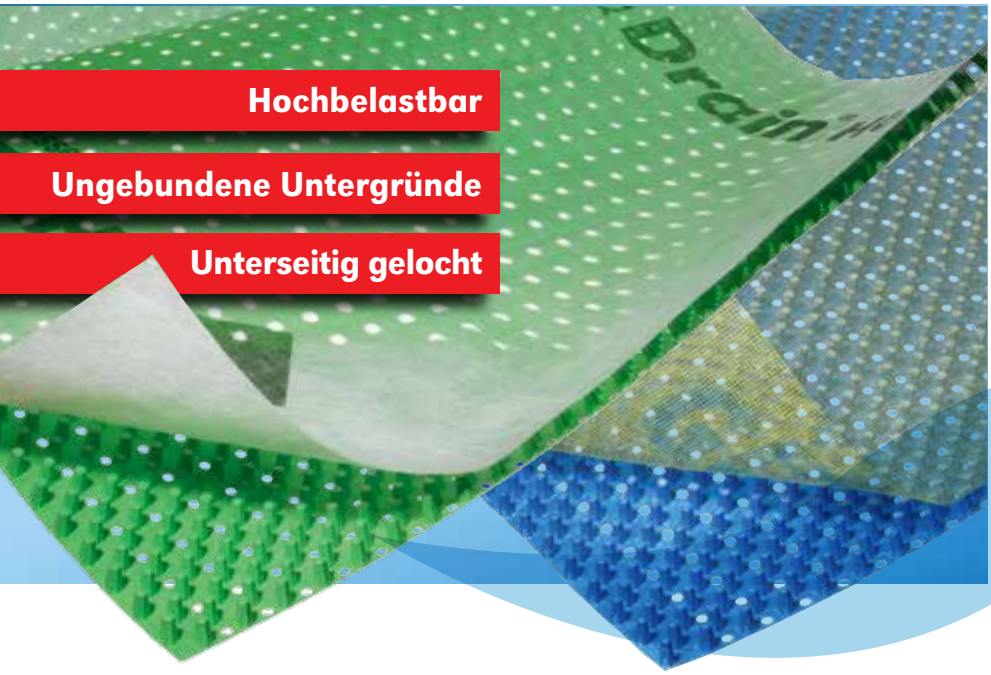

Hoch-belastbare Drainagen

für die feste und lose Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen.

Trockene Außenbeläge dank optimaler Sickerwasserabführung durch gelochte Noppenbahn

Garten- und Landschaftsbauer haben es oft mit ungebundenen Untergründen zu tun, die Sickerwasser nur sehr verzögert abführen können – z.B. wegen hoher Feinanteile in der Bettungsschicht oder bei lehmhaltigen Untergründen. Dadurch kann es sich in der Belagskonstruktion stauen und über die Bettungsschicht wieder nach oben in den Belag wandern.
Sowohl der Drainmörtel bei fester Verlegung als auch die Kies-/Splittschicht bei loser Verlegung sind kapillaraktiv und als alleinige Entwässerungsmaßnahme ungeeignet – sie transportieren Stauwasser aus dem Untergrund an die Belagsoberfläche zurück. Die Folge sind Feuchteflecken, Verunkrautungen in den Fugen oder Ausblühungen im Betonwerkstein.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage** mit16 mm Höhe – entwickelt für die Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen.
- **Unterseitig perforiert** – im Gegensatz zu konventionellen Noppenbahnen – Sickerwasser kann auch bei unebenen Untergründen abfließen.
- **Ideal zur Herstellung drainierter, befahrbarer Beläge** (bis 35 t/m²).
- **AquaDrain® HU:**
  Für die **lose Verlegung.**
  Oberseitig **aufkaschiertes Spezialvlies** gewährleistet schnelle Entwässerung und verhindert Feuchteflecken und Verunkrautungen der Fugen bei lose verlegten Belägen.
- **AquaDrain® HU-EK:**
  Für die **feste Verlegung.**
  Oberseitiges **Spezialgittergewebe** gewährleistet einen hohen drainierten Hohlraum der für schnelle Entwässerung sorgt.

Sicher besser.
GUTJAHR

AquaDrain® HU

Für die lose Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen.

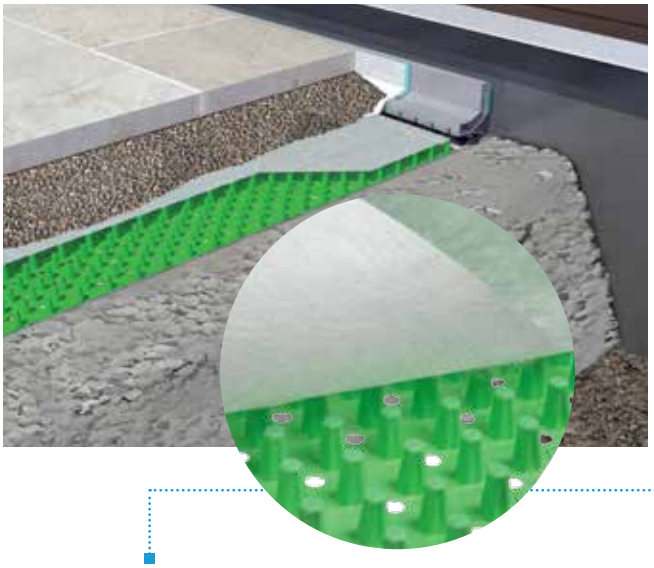

AquaDrain® HU verfügt über ein **oberseitig aufkaschiertes Spezialvlies** mit geringem Durchflusswiderstand, das den Belag vollflächig aufstelzt und verhindert, dass Staufeuchte zurück in die Konstruktion und damit in den Belag gelangt. Feuchteflecken und Verunkrautungen der Fugen bei lose verlegten Belägen werden vermindert.

AquaDrain® HU-EK

Für die feste Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen.

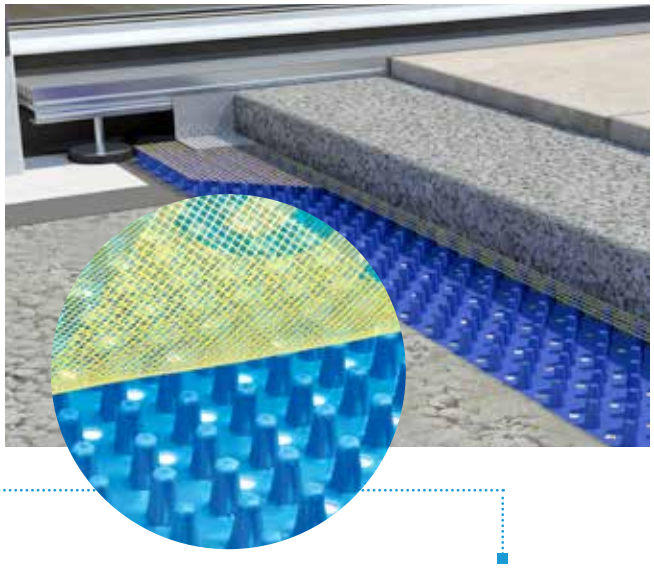

AquaDrain® HU sowie AquaDrain® HU-EK sind **hochbelastbare und gleichzeitig kapillarpassive Flächendrainagen** mit 16 mm Höhe. Sie sind ideal zur Herstellung drainierter, PKW befahrbarer Beläge (bis 35 t/m²).

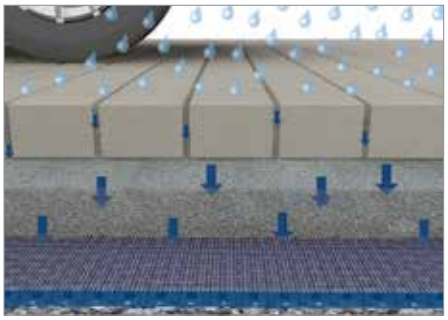

Hier AquaDrain® HU-EK

AquaDrain® HU-EK verfügt über ein spezielles, **oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe,** das langfristig wasserdurchlässig bleibt und sich, anders als Geotextilvliese, nicht durch die löslichen Kalke im Drainmörtel zusetzt. Damit gewährleistet es eine gleichbleibend hohe Drainfunktion des Systems. Feuchteflecken und Ausblühungen bei fest verlegten Belägen werden vermindert.

Ja, ich möchte mehr über die hochbelastbaren Flächendrainagen für ungebundene Untergründe wissen:

▶ Dann nichts wie ans Fax: +49 (0) 6257 / 9306–31

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu:

☐ **GaLaBauProspekt** ☐ **Barrierefreie Türanschlüsse**

Firma

Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail

Telefon

Fax

Händlerstempel

GUTJAHR
Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5–7, D–64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306–0, Fax: +49 (0) 6257 9306–31

gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

Sicher besser.
GUTJAHR