


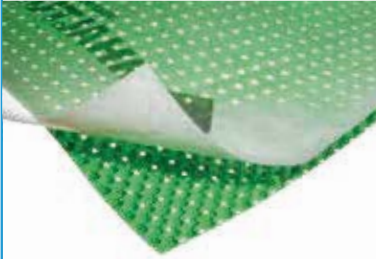

Komponenten des AquaDrain® HU Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® HU 	<ul style="list-style-type: none"> Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung Oberseitig aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m² bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht 		 1 Rolle	 ab 2 Rollen	
	101 20 216 HU	Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m	Rolle/10 m ²	Palette/70 m ²	

AquaDrain® HU Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> Vlies mit Selbstklebeband Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab 				
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	
AquaDrain® Drainmattenschere 	<ul style="list-style-type: none"> Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem 				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	<ul style="list-style-type: none"> Mit selbstklebendem Fuß Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	
AquaDrain® FF-X/-XS AquaDrain® FF-T/-TS Fugenfix 	<ul style="list-style-type: none"> Material: ABS, transparent Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel Schützt vor Kantenschäden Geeignet für Keramikelemente und Platten aus Natur- oder Betonwerkstein ab 12 mm bzw. ab 20 mm Dicke Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze übliche Hocharbeiten über die Kanten 				
	108 80 107 FF	TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	
	108 80 117 FF	TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			
	108 80 108 FF	TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			
	108 80 118 FF	TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			

AquaDrain® HU Systemkomponenten

Drainroste	Seite
 Passende Drainroste und -rinnen für barrierefreie Übergänge und Standard-Übergänge im AquaDrain® Drainrost-Konfigurator	40

Profile/Rinnen und Rohre	Seite
 Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im ProFin® Profil-Konfigurator	62